NA0.6(液浸)でWD40mm!

世界初
※当社調べ

超長作動距離高NA液浸対物レンズ

特長

◎作動距離が長いので、**大きな透明化標本を観察可能**。
◎補正環を調整することにより、**広範囲の屈折率に対応**。
◎液浸専用設計により、**鮮明な画像**が得られる。
◎像面湾曲が補正されているので、**視野全体でピントが合う**。
◎**ライトシート顕微鏡**での使用に適している。

項目	CS06-10-40-154
開口数(NA)	0.6
倍率	10※1
焦点距離	18mm
作動距離※2	40.60mm※3
視野	Φ2mm
浸液屈折率(d線)	1.520-1.560
波長	486-656nm
透過率	80%以上
補正環	あり
同焦点距離	145mm
取り付け	6-φ6mm穴 (PCD120mm)
瞳位置	49mm※4
最大外径	φ106.5mm (フランジφ134mm)
質量	7900g

※1 焦点距離180mmの結像レンズを使用した場合。
※2 浸液屈折率により異なります。※3 n_d=1.540, 波長587.6nmの時。※4 胴付面から標本と反対側への距離

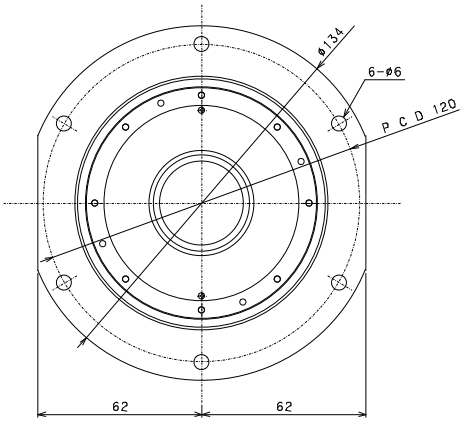

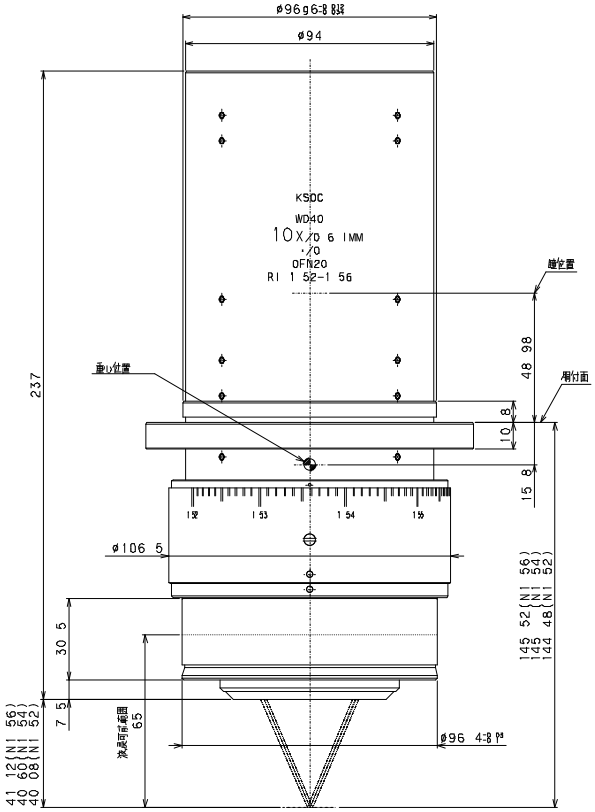

本資料の内容は予告なく変更する場合があります。詳細についてはお問合せください。

オプティクス、レーザ、精密光学機器のリーディングカンパニー

KYOCERA 京セラSOC株式会社

お問い合わせ
TEL：045-931-6592
https://www.ksoc.co.jp/shiryo/
担当：営業部　小林・木村　宛